

業務用冷蔵・冷凍機器/厨房機器 II

※表記の金額は全て税別価格です。



ビーエッチ株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070

MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp

本カタログ掲載商品は電子カタログのみ掲載の為、
弊社Webサイト商品ページへ掲載はされておられません。予めご了承下さい。





1~5日22,500
6~11日30,000
12~28日45,000

冷蔵オープンケース(Nタイプ)



1~5日22,500
6~11日30,000
12~28日45,000

冷蔵オープンケース(SYタイプ)

- ※〈RCN-1802〉 W1,800×D900×H900 ※遠方から取り寄せ品です。
- ※〈RCN-1502〉 W1,500×D900×H900
- ※〈RCN-1202〉 W1,300×D900×H900

- 〈RCS-1800〉 W1,800×D880×H900
- 〈RCS-1500〉 W1,500×D880×H900
- 〈RCS-1200〉 W1,200×D880×H900

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
冷蔵オープンケース (Nタイプ)	〈RCN-1802〉	W1,720×D665×H162	-2~2℃	単相 100V・200V兼用	223ℓ	34W×1	運転時(50/60Hz) 754/828W 除霜時(50/60Hz) 891/890W
	〈RCN-1502〉	W1,420×D665×H162	-2~2℃	単相 100V・200V兼用	186ℓ	32W×1	運転時(50/60Hz) 716/791W 除霜時(50/60Hz) 772/771W
	〈RCN-1202〉	W1,220×D665×H162	-2~2℃	単相 100V・200V兼用	149ℓ	24W×1	運転時(50/60Hz) 675/750W 除霜時(50/60Hz) 650/649W
冷蔵オープンケース (SYタイプ)	〈RCS-1800〉	W1,720×D693×H160	-2~10℃	単相 100V・200V兼用	191ℓ	35W×1	運転時(50/60Hz) 100V: 587/657W 200V: 617/667W 除霜時(50/60Hz) 100V: 837/847W 200V: 897/917W
	〈RCS-1500〉	W1,420×D693×H160	-2~10℃	単相 100V・200V兼用	157ℓ	33W×1	運転時(50/60Hz) 100V: 582/652W 200V: 612/662W 除霜時(50/60Hz) 100V: 707/717W 200V: 757/777W
	〈RCS-1200〉	W1,120×D693×H160	-2~10℃	単相 100V・200V兼用	124ℓ	27W×1	運転時(50/60Hz) 100V: 572/642W 200V: 602/652W 除霜時(50/60Hz) 100V: 567/577W 200V: 617/637W



1~5日33,000
6~11日44,100
12~28日66,000

冷蔵オープンケース(強制蒸発タイプ)

- ※〈RCY-1800〉 W1,800×D880×H900 ※遠方から取り寄せ品です。
- ※〈RCY-1500〉 W1,500×D880×H900

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
冷蔵オープンケース (強制蒸発タイプ)	〈RCY-1800〉	W1,720×D693×H160	-2~10℃	単相 100V・200V兼用	191ℓ	35W×1	運転時(50/60Hz) 100V: 617/684W 200V: 647/694W 除霜時(50/60Hz) 100V: 867/874W 200V: 927/944W
	〈RCY-1500〉	W1,420×D693×H160	-2~10℃	単相 100V・200V兼用	157ℓ	33W×1	運転時(50/60Hz) 100V: 612/679W 200V: 642/689W 除霜時(50/60Hz) 100V: 737/744W 200V: 787/804W



1~5日22,500
6~11日30,000
12~28日45,000

冷凍オープンケース (Nタイプ)

※〈RFN-1802〉 W1,800×D900×H970
※〈RFN-1502〉 W1,500×D900×H970

※遠方から取り寄せ品です。



1~5日22,500
6~11日30,000
12~28日45,000

冷凍オープンケース (SYタイプ)

〈RFS-1800〉 W1,800×D880×H970
〈RFS-1500〉 W1,500×D880×H970

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
冷凍オープンケース (強制蒸発タイプ)	〈RFY-1800〉	W1,720×D654×H190	-22~-18℃	三相 200V	214ℓ	35W×1	運転時 (50/60Hz) 1,510/1,680W 除霜時 (50/60Hz) 2,140/2,150W
	〈RFY-1500〉	W1,420×D654×H190	-22~-18℃	三相 200V	176ℓ	33W×1	運転時 (50/60Hz) 1,420/1,550W 除霜時 (50/60Hz) 1,830/1,840W
アイランド冷蔵ケース	〈RCI-1801〉	W1,720×D750×H185	-2~8℃	单相 100V	262ℓ	29W×1	運転時 (50/60Hz) 359/385W 除霜時 (50/60Hz) 405/414W
	〈RCI-1500〉	W1,420×D750×H185	-2~8℃	单相 100V	216ℓ	25W×1	運転時 (50/60Hz) 348/374W 除霜時 (50/60Hz) 325/334W
	〈RCI-1200〉	W1,120×D750×H185	-2~8℃	单相 100V	151ℓ	22W×1	運転時 (50/60Hz) 320/365W 除霜時 (50/60Hz) 291/300W



1~5日33,000
6~11日44,100
12~28日66,000

冷凍オープンケース (強制蒸発タイプ)

※〈RFY-1800〉 W1,800×D880×H970 ※遠方から取り寄せ品です。
※〈RFY-1500〉 W1,500×D880×H970



1~5日18,000
6~11日24,000
12~28日36,000

アイランド冷蔵ケース

※〈RCI-1801〉 W1,830×D945×H750 ※遠方から取り寄せ品です。
※〈RCI-1500〉 W1,530×D945×H750
※〈RCI-1200〉 W1,230×D945×H750

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
冷凍オープンケース (Nタイプ)	〈RFN-1802〉	W1,720×D560×H245	-22~-20℃	三相 200V	243ℓ	34W×1	運転時 (50/60Hz) 1,607/1,707W 除霜時 (50/60Hz) 2,187/2,187W
	〈RFN-1502〉	W1,420×D560×H245	-22~-20℃	三相 200V	201ℓ	33W×1	運転時 (50/60Hz) 1,501/1,571W 除霜時 (50/60Hz) 1,741/1,741W
冷凍オープンケース (SYタイプ)	〈RFS-1800〉	W1,720×D654×H190	-22~-18℃	三相 200V	214ℓ	35W×1	運転時 (50/60Hz) 1,520/1,690W 除霜時 (50/60Hz) 2,150/2,160W
	〈RFS-1500〉	W1,420×D654×H190	-22~-18℃	三相 200V	176ℓ	33W×1	運転時 (50/60Hz) 1,430/1,560W 除霜時 (50/60Hz) 1,840/1,850W
	〈RFS-1200〉	W1,120×D654×H190	-22~-18℃	三相 200V	139ℓ	27W×1	運転時 (50/60Hz) 940/1,000W 除霜時 (50/60Hz) 1,510/1,520W



冷蔵斜面ケース (SYタイプ)

〈RSS-1800〉 W1,800×D715×H1,230
 〈RSS-1500〉 W1,500×D715×H1,230
 〈RSS-1210〉 W1,200×D715×H1,230

1~5日 37,500
 6~11日 50,100
 12~28日 75,000



セミ多段冷蔵ケース

※〈RMS-1500〉 W1,500×D900×H1,330
 ※遠方からの取り寄せ品です。

1~5日 46,500
 6~11日 62,100
 12~28日 93,000



N多段冷蔵ケース

〈RMF-1801〉 W1,910×D900×H1,934

1~5日 52,500
 6~11日 70,050
 12~28日 105,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
冷蔵斜面ケース (SYタイプ)	〈RSS-1800〉	W1,600×D300×H549	2~20℃	単相 100V・200V兼用	263ℓ (有効)	29W×3	運転時 (50/60Hz) 100V : 702/742W 200V : 720/754W
	〈RSS-1500〉	W1,300×D300×H549	2~20℃	単相 100V・200V兼用	214ℓ (有効)	28W×3	運転時 (50/60Hz) 100V : 694/734W 200V : 717/751W
	〈RSS-1210〉	W1,000×D300×H549	2~20℃	単相 100V・200V兼用	165ℓ (有効)	18W×3	運転時 (50/60Hz) 100V : 407/438W 200V : 447/474W
セミ多段冷蔵ケース	〈RMS-1500〉	W1,420×D585×H715	-2~2℃	三相 200V 単相 100V (2電源必要)	409ℓ	40W×3	運転時 (50/60Hz) 100V : 216/218W 200V : 970/1,120W 除霜時 (50/60Hz) 100V : 216/218W 200V : 904/1,066W
N多段冷蔵ケース	〈RMF-1801〉	W1,830×D585×H1,115	-2~2℃	三相 200V 単相 100V (2電源必要)	1,062ℓ (有効)	天井 40W×2 20W×2 棚 32W×8	運転時 (50/60Hz) 100V : 612/618W 200V : 1,200/1,430W



ミニ多段冷蔵ケース

※〈RMS-0901〉 W900×D765×H1,200
 ※遠方からの取り寄せ品です。

1~5日 24,000
 6~11日 32,100
 12~28日 48,000



冷蔵ワゴンケース

※〈IRW-1501〉 W1,500×D750×H1,090
 ※遠方から取り寄せ品です。

1~5日 60,000
 6~11日 80,100
 12~28日 120,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
ミニ多段冷蔵ケース	〈RMS-0901〉	W840×D580×H520	7~20℃	単相 100V	175ℓ	30W×1	運転時 (50/60Hz) 487/518W
冷蔵ワゴンケース	〈IRW-1501〉	W1,389×D515×H230	5~10℃	単相 100V	—	—	運転時 (50/60Hz) 671W 除霜時 (50/60Hz) 71W



リーチイン

Nワインセラー

ワインセラー

冷蔵672ℓ (RRC-1200) W1,200×D705×H1,900
 ※冷蔵309ℓ (RRC-0600) W600×D705×H1,900
 ※冷凍466ℓ (RRF-1200) W1,216×D700×H1,900
 ※RRC-1200以外は遠方からの取り寄せ品です。

※613ℓ (RWC-1210) W1,200×D450×H2,054
 ※遠方からの取り寄せ品です。

※445ℓ (RWC-1200) W1,200×D450×H1,941
 ※遠方からの取り寄せ品です。

1～5日 45,000
 6～11日 60,000
 12～28日 90,000

1～5日 90,000
 6～11日 120,000
 12～28日 180,000

1～5日 75,000
 6～11日 100,050
 12～28日 150,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
リーチイン冷蔵 672リットル	〈RRC-1200〉	W1,100×D425×H1,330	5℃以下	単相 100V	672ℓ(総) 622ℓ(有)	40W×3	運転時 (50/60Hz) 671/683W 除霜時 (50/60Hz) 322/318W
リーチイン冷蔵 309リットル	〈RRC-0600〉	W500×D425×H1,330	5℃以下	単相 100V	309ℓ(総) 283ℓ(有)	40W×1	運転時 (50/60Hz) 421/453W 除霜時 (50/60Hz) 141/140W
リーチイン冷凍 466リットル	〈RRF-1200〉	W1,096×D310×H1,364	-20℃以下	三相 200V 単相 100V (2電源必要)	466ℓ(有)	37W×3	運転時 (50/60Hz) 100V : 383/383W 200V : 1,030/1,150W 除霜時 (50/60Hz) 100V : 383/383W 200V : 1,290/1,290W
Nワインセラー 613リットル	〈RWC-1210〉	W1,108×D339×H1,604	8~15℃	単相 100V	613ℓ(有)	40W×1	運転時 (50/60Hz) 328/352W 除霜時 (50/60Hz) 77/77W
ワインセラー 445リットル	〈RWC-1200〉	W1,104×D340×H1,404	8~15℃	単相 100V	445ℓ(有)	40W×2	運転時 (50/60Hz) 414/444W 除霜時 (50/60Hz) 96/96W



1～5日 60,000
 6～11日 80,100
 12～28日 120,000



1～5日 75,000
 6～11日 100,050
 12～28日 150,000

ワインセラー

ジェラートケース

※260ℓ (RWC-0600) W606×D562×H1,513
 ※遠方から取り寄せ品です。

※ (RFJ-1300) W1,280×D1,135×H1,330 ※遠方から取り寄せ品です。

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
ワインセラー 260リットル	〈RWC-0600〉	W520×D439×H1,279	6~19℃ 湿度(+)80%以上 (-)65~80%	単相 100V	260ℓ(有)	—	運転時 (50/60Hz) 150/150W
ジェラートケース	〈RFJ-1300〉	W1,280×D1,135×H1,330	-18~-22℃	単相 200V	5Lバット ×12コ	—	運転時 (50/60Hz) 1,130W



1~5日24,000
6~11日32,100
12~28日48,000

アイスクリームケース

- ※345ℓ (RFI-1800) W1,804×D714×H1,050
- 283ℓ (RFI-1500) W1,504×D714×H1,050
- ※222ℓ (RFI-1200) W1,204×D714×H1,050
- ※RFI-1500以外は遠方からの取り寄せ品です。



1~5日45,000
6~11日60,000
12~28日90,000

デッピングケース

- 299ℓ (RFD-1200) W1,295×D778+127 (ディッシャーポット)×H1,262
- 233ℓ (RFD-1000) W1,065×D778+127 (ディッシャーポット)×H1,262

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
アイスクリームケース 345リットル	〈RFI-1800〉	W1,680×D560×H420	-20℃以下	単相 100V	345ℓ(有)	32W×2	運転時 (50/60Hz) 320/330W
アイスクリームケース 283リットル	〈RFI-1500〉	W1,380×D560×H420	-20℃以下	単相 100V	283ℓ(有)	40W×1	運転時 (50/60Hz) 275/300W
アイスクリームケース 222リットル	〈RFI-1200〉	W1,080×D560×H420	-20℃以下	単相 100V	222ℓ(有)	35W×1	運転時 (50/60Hz) 230/240W
デッピングケース 299リットル	〈RFD-1200〉	W1,160×D580×H680	-18~-10℃	単相 100V	299ℓ(有)	32W×1	運転時 (50/60Hz) 357/372W 除霜時 (50/60Hz) 485/485W
デッピングケース 233リットル	〈RFD-1000〉	W930×D580×H680	-18~-10℃	単相 100V	233ℓ(有)	32W×1	運転時 (50/60Hz) 327/325W 除霜時 (50/60Hz) 362/362W



136L
1~5日18,000
6~11日24,000
12~28日36,000

61L
1~5日12,000
6~11日16,050
12~28日24,000

コンパクトストッカー

- 136ℓ (CFS-0136) W776×D493×H1,042
- 61ℓ (CFS-0061) W706×D338×H972




1~5日24,000
6~11日32,100
12~28日48,000

チェストフリーザー(冷蔵・冷凍切替タイプ)

- 690ℓ (CFS-1801) W1,781×D730×H1,000
- 500ℓ (CFS-1501) W1,351×D730×H1,000
- ※358ℓ (CFS-1201) W1,111×D662×H1,000
- ※CFS-1201は遠方からの取り寄せ品です。

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
コンパクトストッカー 136リットル	〈CFS-0136〉	W635×D365×H585	-20℃	単相 100V	136ℓ	—	運転時 (50/60Hz) 81/83W
コンパクトストッカー 61リットル	〈CFS-0061〉	W565×D210×H515	-20℃	単相 100V	61ℓ	—	運転時 (50/60Hz) 74/74W
チェストフリーザー 690リットル	〈CFS-1801〉	W1,630×D583×H753	-20℃~10℃	単相 100V	690ℓ(有)	庫内灯 10W×1	運転時 (50/60Hz) 122/135W
チェストフリーザー 500リットル	〈CFS-1501〉	W1,200×D583×H753	-20℃~10℃	単相 100V	500ℓ(有)	庫内灯 10W×1	運転時 (50/60Hz) 123/128W
チェストフリーザー 358リットル	〈CFS-1201〉	W960×D515×H753	-20℃~10℃	単相 100V	358ℓ(有)	庫内灯 10W×1	運転時 (50/60Hz) 82/87W

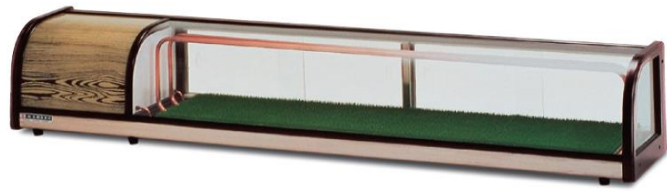

1~5日 75,000
6~11日 100,050
12~28日 150,000

すしネタケース

〈RNC-1700〉 W1,700×D297×H275
〈RNC-1400〉 W1,400×D297×H275
〈RNC-1000〉 W1,000×D297×H275
※RNC-1000は遠方から取り寄せ品です。

1~5日 18,000
6~11日 24,000
12~28日 36,000



寿司職人

〈SSE-1200〉 445φ×H360
※遠方から取り寄せ品です。



前後扉ケース

232ℓ 〈RDW-1023〉 W953×D596×H1,160

1~5日 30,000
6~11日 40,050
12~28日 60,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
すしネタケース	〈RNC-1700〉	W1,240	5℃±3℃	単相 100V	47ℓ(有)	—	運転時 (50/60Hz) 192/179W
すしネタケース	〈RNC-1400〉	W940	5℃±3℃	単相 100V	37ℓ(有)	—	運転時 (50/60Hz) 168/158W
すしネタケース	〈RNC-1000〉	W540	5℃±3℃	単相 100V	21ℓ(有)	—	運転時 (50/60Hz) 168/158W
前後扉ケース 232リットル	〈RDW-1023〉	W870×D420×H760	0~5℃	単相 100V	232ℓ(有)	20W×1	運転時 (50/60Hz) 261/265W
商品名	商品コード	能力	1カンの重さ	電源	内容積	電気容量	
寿司職人	〈SSE-1200〉	0~1200カン/時(標準20g)	約16g~30g ※シャリの温度により変化いたします。	単相 100V	寿司シャリ 約2升(約12ℓ)	動作時 (50/60Hz) 約50W 待機時 (50/60Hz) 約10W	



1~5日 18,000
6~11日 24,000
12~28日 36,000

四面冷蔵ケース

※182ℓ 〈RFH-1518〉
W510×D535+23×H1,510
※165ℓ 〈RFH-1516〉
W500×D515+20×H1,490

※サイズによって遠方からの取り寄せ品です。



卓上四面冷蔵ケース

65ℓ 〈RFH-0900〉 W425×D378×H910

1~5日 18,000
6~11日 24,000
12~28日 36,000



卓上四面冷蔵ケース(傾斜タイプ)

65ℓ 〈RFH-0901〉 W470×D463×H800

■付属部品で下段棚を水平にすることができます。

1~5日 18,000
6~11日 24,000
12~28日 36,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
四面冷蔵ケース 182リットル	〈RFH-1518〉	W421×D430×H1,005	3~10℃	単相 100V	182ℓ(有)	10W×1	運転時 (50/60Hz) 385/415W
四面冷蔵ケース 165リットル	〈RFH-1516〉	W466×D480×H955	3~10℃	単相 100V	165ℓ(有)	10W×1	運転時 (50/60Hz) 257/270W
卓上四面冷蔵ケース 65リットル	〈RFH-0900〉	W396×D348×H587	3~10℃	単相 100V	65ℓ(有)	—	運転時 (50/60Hz) 133/142W
卓上四面冷蔵ケース (傾斜タイプ) 65リットル	〈RFH-0901〉	W365×D350×H477	3~10℃	単相 100V	85ℓ(総) 65ℓ(有)	—	運転時 (50/60Hz) 133/143W



コールドテーブル(冷蔵)

〈CTC-1800〉 W1,800×D600×H830	1~5日24,000
〈CTC-1500〉 W1,500×D600×H830	6~11日32,100
〈CTC-1200〉 W1,200×D600×H830	12~28日48,000

コールドテーブル(冷凍)

〈CTF-1800〉 W1,800×D600×H830	1~5日24,000
〈CTF-1500〉 W1,500×D600×H830	6~11日32,100
〈CTF-1200〉 W1,200×D600×H830	12~28日48,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	電気容量
コールドテーブル(冷蔵)	〈CTC-1800〉	W1,430×D487×H609	-6~12℃	単相100V	415ℓ(有)	運転時(50/60Hz) 184/192W 除霜時(50/60Hz) 235/235W
コールドテーブル(冷蔵)	〈CTC-1500〉	W1,130×D487×H609	-6~12℃	単相100V	328ℓ(有)	運転時(50/60Hz) 159/159W 除霜時(50/60Hz) 235/235W
コールドテーブル(冷蔵)	〈CTC-1200〉	W830×D487×H609	-6~12℃	単相100V	240ℓ(有)	運転時(50/60Hz) 154/152W 除霜時(50/60Hz) 235/235W
コールドテーブル(冷凍)	〈CTF-1800〉	W1,430×D487×H609	-25~-15℃	単相100V	415ℓ(有)	運転時(50/60Hz) 368/368W 除霜時(50/60Hz) 325/325W
コールドテーブル(冷凍)	〈CTF-1500〉	W1,130×D487×H609	-25~-15℃	単相100V	328ℓ(有)	運転時(50/60Hz) 341/342W 除霜時(50/60Hz) 315/315W
コールドテーブル(冷凍)	〈CTF-1200〉	W830×D487×H609	-25~-15℃	単相100V	240ℓ(有)	運転時(50/60Hz) 290/313W 除霜時(50/60Hz) 313/313W



コールドテーブル(冷蔵・冷凍)

〈RKC-1885〉 W1,800×D600×H830	1~5日24,000
〈CTW-1500〉 W1,500×D600×H830	6~11日32,100
〈CTW-1200〉 W1,200×D600×H830	12~28日48,000

1~5日24,000
6~11日32,100
12~28日48,000

■コールドテーブルW1,800タイプは3枚扉となります。

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	電気容量
コールドテーブル(冷蔵・冷凍)	〈RKC-1885〉	冷蔵室: W930×D487×H609 冷凍室: W430×D487×H609	冷蔵室: -3~8℃ 冷凍室: -25~-15℃	単相100V	265ℓ(冷蔵) 121ℓ(冷凍) 386ℓ(合計)	運転時(50/60Hz) 409/414W 除霜時(50/60Hz) 353/353W
コールドテーブル(冷蔵・冷凍)	〈CTW-1500〉	冷蔵室: W530×D487×H609 冷凍室: W530×D487×H609	冷蔵室: -3~8℃ 冷凍室: -25~-15℃	単相100V	154ℓ(冷蔵) 146ℓ(冷凍) 300ℓ(合計)	運転時(50/60Hz) 353/353W 除霜時(50/60Hz) 380/385W
コールドテーブル(冷蔵・冷凍)	〈CTW-1200〉	冷蔵室: W389×D487×H609 冷凍室: W389×D487×H609	冷蔵室: -3~8℃ 冷凍室: -25~-15℃	単相100V	110ℓ(冷蔵) 104ℓ(冷凍) 214ℓ(合計)	運転時(50/60Hz) 337/350W 除霜時(50/60Hz) 350/350W



1~5日42,000
6~11日56,100
12~28日84,000

コンビ冷蔵

〈RCC-0000〉 W1,100×D800×H2,011



1~5日42,000
6~11日56,100
12~28日84,000

業務用冷蔵冷凍

※〈RGC-1200〉 W1,200×D800×H2,084

※〈RGC-0900〉 W900×D800×H2,084

※遠方からの取り寄せ品です。

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	電気容量
コンビ冷蔵	〈RCC-0000〉	W935×D700×H 上590/下675	-5~15℃	単相 100V	-	運転時(50/60Hz)625/670W
業務用冷蔵冷凍	〈RGC-1200〉	冷蔵室: W1,095×D650×H1,420 冷凍室: W523×D650×H696	冷蔵室: -5~10℃ 冷凍室: -18℃以下	単相 100V	762ℓ(冷蔵) 235ℓ(冷凍)	運転時(50/60Hz)617/654W 除霜時(50/60Hz)847/847W
業務用冷蔵冷凍	〈RGC-0900〉	冷蔵室: W795×D650×H1,420 冷凍室: W373×D650×H696	冷蔵室: -5~10℃ 冷凍室: -18℃以下	単相 100V	551ℓ(冷蔵) 167ℓ(冷凍)	運転時(50/60Hz)490/525W 除霜時(50/60Hz)630/630W



プレハブ冷蔵(SYタイプ/1.5坪)

※〈RPC-A002〉 W2,700×D1,800×H2,160+300(モーター)

※遠方からの取り寄せ品です。
※別途作業費掛かります。

1~5日135,000
6~11日180,000
12~28日270,000



プレハブ冷凍(SYタイプ/1.5坪)

※〈RPF-A002〉 W2,700×D1,800×H2,260+300(モーター)

※遠方からの取り寄せ品です。
※別途作業費掛かります。

1~5日150,000
6~11日200,000
12~28日300,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
プレハブ冷蔵 (SYタイプ/1.5坪)	〈RPC-A002〉	W2,600×D1,700×H1,900	-6~12℃	三相 200V	8.75m ³	庫内灯 40W×1	運転時(50/60Hz)1,160/1,340W 除霜時(50/60Hz)1,110/1,450W
プレハブ冷凍 (SYタイプ/1.5坪)	〈RPF-A002〉	W2,500×D1,600×H1,900	-25~-5℃	三相 200V	7.92m ³	庫内灯 40W×1	運転時(50/60Hz)1,540/1,770W 除霜時(50/60Hz)1,780/2,120W



製氷機 (80kg/日)

※(FIC-0080) W700×D500×H1,200

※遠方からの取り寄せ品です。

1~5日75,000
6~11日100,000
12~28日150,000



製氷機

※ 38kg/日 (FIC-0038) W500×D450×H800

※ 25kg/日 (FIC-0025) W395×D450×H800

※遠方からの取り寄せ品です。

1~5日75,000
6~11日100,000
12~28日150,000



**カルビジャーニ
ソフトクリームサーバー**

※(RSF-3030) W508×D860×H1,704

※遠方からの取り寄せ品です。

※別途メンテナンス費掛かります。

1~5日84,000
6~11日112,050
12~28日168,000

商品名	商品コード	能力	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
製氷機 80kg/日	(FIC-0080)	製氷能力: 80kg/日	—	単相 100V	49.0kg (貯氷庫)	—	運転時 (50/60Hz) 505/570W
製氷機 38kg/日	(FIC-0038)	製氷能力: 38kg/日	—	単相 100V	16.5kg (貯氷庫)	—	運転時 (50/60Hz) 325/355W
製氷機 25kg/日	(FIC-0025)	製氷能力: 25kg/日	—	単相 100V	13.0kg (貯氷庫)	—	運転時 (50/60Hz) 270/290W
カルビジャーニ ソフトクリームサーバー	(RSF-3030)	50kg/h	—	三相 200V	シリンダー 容量 1.75ℓ×2	—	運転時 (50/60Hz) 5.5KW



**パナソニック製
ソフトクリームサーバー**

※遠方からの取り寄せ品です。
※別途メンテナンス費掛かります。

※(RSF-1010) W378×D800×H1,530

1~5日60,000
6~11日80,100
12~28日120,000



**パナソニック製
ソフトクリームサーバー (3連)**

※遠方からの取り寄せ品です。
※別途メンテナンス費掛かります。

※(RSF-3010) W508×D800×H1,530

1~5日84,000
6~11日112,050
12~28日168,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
パナソニック製 ソフトクリームサーバー	(RSF-1010)	ミックスタンク容量: 9.6ℓ	-8~-1℃	三相 200V	シリンダー容量 2.5ℓ	—	運転時 (50/60Hz) 1.6/1.9KW
パナソニック製 ソフトクリームサーバー (3連)	(RSF-3010)	ミックスタンク容量: 8.4ℓ×2	-8~-1℃	三相 200V	シリンダー容量 2.5ℓ×2	—	運転時 (50/60Hz) 3.2/3.8KW



電気フライヤー (床置タイプ/6kw/1槽式)

〈FAE-0060〉 W450×D600×H800

1~5日 30,000
6~11日 40,050
12~28日 60,000



電気フライヤー (卓上タイプ/1槽式)

6kw 〈FAE-9060〉 W380×D600×H406
4kw 〈FAE-9040〉 W380×D600×H406

1~5日 22,500
6~11日 30,000
12~28日 45,000



電気ミニフライヤー (1.4kw)

※ 〈FAE-9001〉 W250×D456×H327
※遠方からの取り寄せ品です。

1~5日 18,000
6~11日 24,000
12~28日 36,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
電気フライヤー (床置タイプ/6kw/1槽式)	〈FAE-0060〉	W390×D405×H140	—	三相 200V 接地 3P-20A	18ℓ (油量)	—	運転時 (50/60Hz) 6KW
電気フライヤー (6kw/卓上タイプ/1槽式)	〈FAE-9060〉	W275×D380×H160	—	三相 200V 接地 3P-20A	13ℓ (油量)	—	運転時 (50/60Hz) 6KW
電気フライヤー (4kw/卓上タイプ/1槽式)	〈FAE-9040〉	W275×D380×H160	—	三相 200V 接地 3P-20A	13ℓ (油量)	—	運転時 (50/60Hz) 4KW
電気ミニフライヤー (1.4kw)	〈FAE-9001〉	—	—	単相 100V 接地 2P-15A	8ℓ (油量)	—	運転時 (50/60Hz) 1.4KW



冷温水器

〈HCE-0101〉 W250×D535×H537

1~5日 12,000
6~11日 16,050
12~28日 24,000



電気オーブン (9.7kw/対流式)

〈OAE-0097〉 W780×D1,165×H540

※遠方からの取り寄せ品です。
※パーツ代は別途掛かります。

1~5日 60,000
6~11日 80,100
12~28日 120,000



電気オーブン (6.2kw/対流式)

〈OAE-0062〉 W800×D725×H500

※パーツ代は別途掛かります。

1~5日 30,000
6~11日 40,050
12~28日 60,000



電気オーブン (6.2kw) 用焼皿

〈OAE-S062〉

■電気オーブン (6.2kw) のオプションになります。

お問い合わせ下さい。

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
冷温水器	〈HCE-0101〉	—	温: 80~90℃ 冷: 5~18℃	単相 100V	12ℓ (有タンク)	—	運転時 (50/60Hz) 600W
電気オーブン (9.7kw/対流式)	〈OAE-0097〉	W405×D620×H87ピッチ 4枚差し	~260℃	三相 200V 接地 3P-30A	—	庫内灯 25W×1	運転時 (50/60Hz) 9.7KW
電気オーブン (6.2kw/対流式)	〈OAE-0062〉	W590×D365×H370	60~280℃	三相 200V 接地 3P-20A	—	庫内灯 60W×1	運転時 (50/60Hz) 6.2KW



**スーパーピザオーブン
(4.5kw/500℃対応)**

※ (OAE-1045) W800×D690×H470

※遠方からの取り寄せ品です。
※パーツ代は別途掛かります。

1～5日 150,000
6～11日 200,100
12～28日 300,000



**電気蒸し器
(Nタイプ/6kw/水道直結式)**

(BAE-1060) W570×D740×H680

1～5日 30,000
6～11日 40,050
12～28日 60,000



電気蒸し器 (B-2タイプ/6kw)

※ (BAE-0060) W560×D560×H700

※遠方からの取り寄せ品です。

1～5日 30,000
6～11日 40,050
12～28日 60,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
スーパーピザオーブン (500℃対応)	(OAE-1045)	W615×D400×H127	~500℃	三相 200V 接地 3P-20A	—	—	運転時 (50/60Hz) 4.5KW
電気蒸し器 (Nタイプ/6kw/水道直結式)	(BAE-1060)	—	~100℃	三相 200V 接地 3P-20A	—	—	運転時 (50/60Hz) 6KW
電気蒸し器 (B-2タイプ/6kw)	(BAE-0060)	—	90~120℃	三相 200V 接地 3P-20A	60ℓ(タンク)	—	運転時 (50/60Hz) 6KW



電子レンジ (1.2kw)

(SAT-0105) W490×D376×H300

1～5日 12,000
6～11日 16,050
12～28日 24,000



電気グリラー (8.2kw)

(GLE-0082) W720×D550×H350

1～5日 30,000
6～11日 40,050
12～28日 60,000



電気グリラー (4.5kw)

※ (GLE-0040) W740×D340×H250

※遠方からの取り寄せ品です。

1～5日 22,500
6～11日 30,000
12～28日 60,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
電子レンジ (1.2kw)	(SAT-0105)	W307×D320×H170	—	単相 100V	—	庫内灯 35W×1	運転時 (50/60Hz) 1.2KW
電気グリラー (8.2kw)	(GLE-0082)	火床寸法 : W530×D270	—	三相 200V 接地 3P-30A	—	—	運転時 (50/60Hz) 8.2KW
電気グリラー (4.5kw)	(GLE-0040)	火床寸法 : W530×D170	—	三相 200V 接地 3P-20A	—	—	運転時 (50/60Hz) 4.5KW



**電気卓上ウォーマー
(900w/角ポット1/3 湯煎式)**

〈WAE-0360〉 W550×D350×H260

1~5日15,000
6~11日20,100
12~28日30,000



電気グリドル (9kw)

〈GDE-0090〉 W900×D600×H400

1~5日30,000
6~11日40,050
12~28日60,000



電気グリドル (6kw)

〈GDE-0060〉 W600×D600×H400

1~5日30,000
6~11日40,050
12~28日60,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
電気卓上ウォーマー (900w/角ポット1/3 湯煎式)	〈WAE-0360〉	ホテルパン1/3サイズ W325×D176×H150 3コ	~110℃	単相 100V 接地 2P-15A	6ℓ×3	—	運転時 (50/60Hz) 900W
電気グリドル (9kw)	〈GDE-0090〉	火床寸法: W850×D470	—	三相 200V 接地 3P-30A	—	—	運転時 (50/60Hz) 9KW
電気グリドル (6kw)	〈GDE-0060〉	火床寸法: W550×D470	—	三相 200V 接地 3P-20A	—	—	運転時 (50/60Hz) 6KW



電磁調理器

5kw 〈CHI-2002〉 W450×D600×H270
3kw 〈CHI-2003〉 W450×D600×H270

1~5日30,000
6~11日40,050
12~28日60,000



電磁調理器 (1.3kw)

〈CHI-1000〉 W330×D336×H59

1~5日15,000
6~11日20,100
12~28日30,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
電磁調理器 (5kw)	〈CHI-2002〉	使用できる鍋底サイズ 120φ~360φ	50~230℃	三相200V 接地 3P-20A	—	—	運転時 (50/60Hz) 5KW
電磁調理器 (3kw)	〈CHI-2003〉	使用できる鍋底サイズ 120φ~360φ	50~230℃	三相200V 接地 3P-20A	—	—	運転時 (50/60Hz) 3KW
電磁調理器 (1.3kw)	〈CHI-1000〉	使用できる鍋底サイズ 120φ~200φ	80~200℃	単相 100V 接地 2P-13A	—	—	運転時 (50/60Hz) 1.3KW



電気コンロ (6kw)

〈CAE-0060〉 W500×D570×H261

1～5日 30,000
6～11日 40,050
12～28日 60,000



電気コンロ (4kw)

※ 〈CAE-0040〉 W450×D500×H187

※遠方からの取り寄せ品です。

1～5日 27,000
6～11日 36,000
12～28日 54,000



電気コンロ (1kw)

※ 〈CAE-0010〉 W370×D300×H120

※遠方からの取り寄せ品です。

1～5日 12,000
6～11日 16,050
12～28日 24,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
電気コンロ (6kw)	〈CAE-0060〉	400φ	—	三相200V 接地3P-20A	—	—	運転時 (50/60Hz) 6KW
電気コンロ (4kw)	〈CAE-0040〉	W324×D324	—	三相200V 接地3P-20A	—	—	運転時 (50/60Hz) 4KW
電気コンロ (1kw)	〈CAE-0010〉	150φ	—	単相 100V	—	—	運転時 (50/60Hz) 1KW



電気ゆで麺器 (9kw)

〈NBE-1090〉 W550×D600×H950

1～5日 48,000
6～11日 64,050
12～28日 96,000



パイプヒーター (水専用)

※ 5kw 〈PHE-2050〉 L=950

※ 3kw 〈PHE-2030〉 L=750

※遠方からの取り寄せ品です。

1～5日 15,000
6～11日 20,100
12～28日 30,000



万能調理ミキサー

〈SAT-0121〉 W274×D410×H343

1～5日 15,000
6～11日 20,100
12～28日 30,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
電気ゆで麺器 (9kw)	〈NBE-1090〉	—	—	三相 200V 接地 3P-30A	6穴 (テボ)	—	運転時 (50/60Hz) 9KW
パイプヒーター (水専用 / 5 kw)	〈PHE-2050〉	—	—	三相 200V 接地 3P-20A	—	—	運転時 (50/60Hz) 5KW
パイプヒーター (水専用 / 3 kw)	〈PHE-2030〉	—	—	三相 200V 接地 3P-20A	—	—	運転時 (50/60Hz) 3KW
万能調理ミキサー	〈SAT-0121〉	—	—	単相 100V	ボール容量 6.7ℓ	—	運転時 (50/60Hz) 500W



ホットプレート(1.3kw)

〈SAT-0103〉 W450×D395×H174

1~5日7,500
6~11日10,050
12~28日15,000



電気ホットショーケース(660w)

〈HSC-6000〉 W600×D450×H615

1~5日15,000
6~11日20,100
12~28日30,000



おでん鍋(1kw/6つ切)

※〈WOE-481S〉 W485×D350×H268

※遠方からの取り寄せ品です。

1~5日18,000
6~11日24,000
12~28日36,000

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
ホットプレート (1.3kw)	〈SAT-0103〉	—	—	単相 100V	—	—	運転時(50/60Hz) 1.3KW
電気ホットショーケース (660w)	〈HSC-6000〉	W560×D300×H450	—	単相 100V 接地 2P-12A	—	ヒートランプ 250W	運転時(50/60Hz) 660W
おでん鍋 (1kw/6つ切)	〈WOE-481S〉	W430×D310×H95	—	単相 100V	—	—	運転時(50/60Hz) 1KW



ガス炊飯器(5升炊)

〈RCG-0050〉 W525×D481×H434

1~5日12,000
6~11日16,050
12~28日24,000

※LPガスポンベはお客様にて
別途ご手配お願いいたします。

商品名	商品コード	内寸	使用温度	電源	内容積	照明	電気容量
IH電気炊飯器(3升炊)	〈RCE-0030〉	—	—	三相 200V 接地 3P-20A	炊飯量 3升	—	炊飯時(50/60Hz) 4.57KW 保温時(50/60Hz) 1.2KW
電気炊飯器(2升炊)	〈RCE-0020〉	—	—	単相 100V	炊飯量 2升	—	炊飯時(50/60Hz) 1.41KW
ガス炊飯器(5升炊)	〈RCG-0050〉	—	—	—	炊飯量 5升	—	都市ガス13A ガス消費量:11.0KW(9,500kcal/h)



簡易シンク(給排タンク式)

〈SSK-5076〉 W750×D600×H1,000

電源： 単相100V
電気容量： 運転時(50/60Hz) 105/130w

1～5日22,500
6～11日30,000
12～28日45,000



回転寿司用シンク(手洗い/カバー付)

※〈SSK-1030〉 W350×D350×H1,000

※遠方からの取り寄せ品です。

1～5日12,000
6～11日16,050
12～28日24,000



シンク(手洗い)

※〈SSK-1045〉 W450×D450×H900

■写真のシャボネットはオプションです。

※遠方からの取り寄せ品です。

1～5日7,500
6～11日10,050
12～28日15,000



シンク(1槽)

〈SSK-1066〉 W600×D600×H950

1～5日7,500
6～11日10,050
12～28日15,000



シンク(2槽)

〈SSK-2126〉 W1,200×D600×H950

1～5日10,500
6～11日14,100
12～28日21,000



N実演台

〈JDS-1810〉 W1,800×D850×H1,800(作業台H800)
 〈JDS-1510〉 W1,500×D850×H1,800(作業台H800)

■展示会用品へ同品掲載

1～5日12,600
 6～11日16,800
 12～28日25,200



N実演台 共通スペック

本体：ステンレスヘアライン仕上
 カイダック仕上
 トーメイガラス(強化)



N実演台

〈JDS-1210〉 W1,200×D850×H1,800(作業台H800)
 〈JDS-0910〉 W900×D850×H1,800(作業台H800)

■展示会用品へ同品掲載

1～5日12,600
 6～11日16,800
 12～28日25,200

N実演台 共通スペック

本体：ステンレスヘアライン仕上
 カイダック仕上
 トーメイガラス(強化)



調理台

〈SSK-WD62〉 W1,800×D600×H800
 〈SSK-WD52〉 W1,500×D600×H800
 〈SSK-WD42〉 W1,200×D600×H800

本体：ステンレスヘアライン仕上

W1800

1～5日9,000
 6～11日12,000
 12～28日18,000

W1200

1～5日6,000
 6～11日8,100
 12～28日12,000

W1500

1～5日7,500
 6～11日10,050
 12～28日15,000