

～RENTAL CATALOGUE～

照明機器

※表記の金額は全て税別価格です。



詳細はWEBでもOK！

ビーエッチ

検索



ビーエッチ 株式会社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 TEL 022-236-0050 FAX 022-236-0070
MAIL oroshimachi@bh-net.co.jp

PARライト

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

PARライト

2008 PAR-56ライト/300Wor500W



1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

2009 PAR-64LPGライト/500W



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

2010 PAR-64SPGライト/500W



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

照明用スタンド

1067 クランク式ハイスタンド



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

2006 AVENGER/a416jm



1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

2473 E-LITEES-FB フロアベース




1日500
2日625
3日750
4日813
5日875
6日938
7日1,000
その後+50
30日2,000

クロームスチール製の3段2ライザースタンド
パイプ径はφ35、30、25mm
脚部は20×2mm
PARライトが最大4発取付可能

PARライト・カラーチェンジャー用
床置フロアベースです。
サイズ:1辺200mm
重量:1kg

ライトピューター



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

型番:DX-402A
サイズ:W220×D750×H26mm
重量:3kg
電源:AC100-120V(45-63Hz)、単相2線
1500W×2(ch1・2、ch3・4組別)
使用上限3000W
出力:最大10A/各ch(4ch出力)
DMX対応
DMX入力:XLR3ピンオス×1
DMX出力:XLR3ピンメス×1
4フェーダーで調光が可能

入力電源は15Aを2系統、各2chずつの出力で合計4chの制御が可能な調光ユニットです。

本体搭載のフェーダーで調光制御も手軽に行うことができます。

DMX規格に対応しており、DMXコントローラで遠隔操作も可能です。

※注意:ご使用後の電球はとても熱くなり火傷の恐れがある為、素手で触れないで下さい。

スポットライト・パイプライト

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

2343 フォロースポットライト/1000W



1日7,500
2日9,375
3日11,250
4日12,188
5日13,125
6日14,063
7日15,000
その後+650
30日30,000

型番:AL-QP6-2M-3
付属品:カラーチェンジャー、三脚
サイズ:W301×H225×D577mm
重量:11.8kg
ダボ径:φ17
コード:2PNCT 2mm×3芯×5m(中間スイッチ付)
※平行コンセント使用可
AL-C-20P レンズ 平凸レンズ D=177(第1レンズ)
平凸レンズ D=152(第2レンズ)


2003 Qスポットライト/500W



1日3,200
2日4,000
3日4,800
4日5,200
5日5,600
6日6,000
7日6,400
その後+280
30日12,800


型番:0.5KQS-II
付属品:バードニア、フィルターホルダー
サイズ:W260×D230×H330mm
重量:3.8kg
構造:高張力鉄板
レンズ:直径150mm 焦点距離100mm
フレネルレンズ
電球:GSR5-30 ハロゲンランプ

2377 LEDパイプライト防雨型(100V/200V兼用)

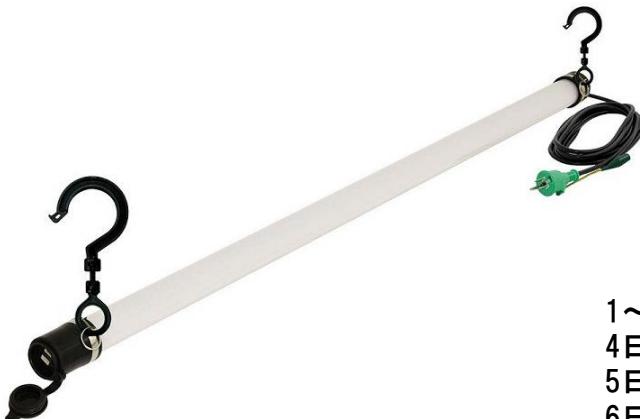

1~3日2,000
4日2,167
5日2,333
6日2,500
7日2,667
その後+120
30日5,333

コンセントを繋ぐだけで使用可能
割れにくいポリカーボネート製で、防雨型の為、屋外での使用も安心です。
吊り下げ用フックがついていますので、テントフレームに吊り下げてのご利用
や仮設施設や夜間作業での照明にもオススメです。

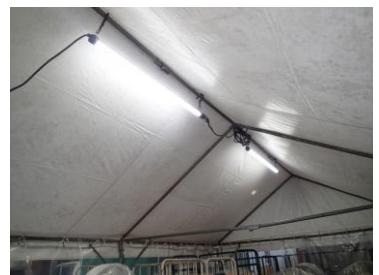

サイズ:φ51×L1310mm
重量:1.7kg
タイプ:屋外型、防雨構造
消費電力:(100V)18.2W/(200V)19.6W
全光束:1430lm
入力:100V/200V兼用
色温度(K):6000
照度(Lx):(1m)372
電線仕様:VCTF 1.25×3芯
使用環境温度(°C):-20~40
LED寿命(時間):約40000
照射角:120度
明るさ:直管蛍光灯40W同等の明るさ
仕様:スイッチ無

※注意:ご使用後の電球はとても熱くなり火傷の恐れがある為、素手で触れないで下さい。

LEDカラー投光器・ストリップライト etc

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

3183 LEDカラー投光器/200W



1~15日8,000
16~22日10,450
23~30日13,250
その後+180

サイズ:W320×D80×H350mm
重量:約5.8kg
定格電圧: AC85-265V
電力:200W
防水性能:IP65
ボディ:アルミダイキャスト製
カラー:4モード・16色
赤、緑、青、白4原色を利用して
全16種類の色調を表現可能
別途金具を取り付けることで照明用スタンドでの
使用も可能です。

1096 12灯式ストリップライト/100W



1日6,000
2日7,500
3日9,000
4日9,750
5日10,500
6日11,250
7日12,000
その後+520
30日24,000

サイズ:W1880×D150×H200mm
電源:100W(E26)×12灯
3回路、キャプタイヤコード(平行プラグ)3本付
カラー:赤・緑・青3色×4組
ランプ平均寿命:約1000時間

ストロボフラッシュ



1089 60W/S用
1日3,500
2日4,375
3日5,250
4日5,688
5日6,125
6日6,563
7日7,000
その後+300
30日14,000

型番: D94-7258
60W/S×1灯フラッシュランプ
重量:0.9kg
鋼板塗装/アルミ電解
ランプ平均寿命:50000回



1091 250W/S用
1日8,000
2日10,000
3日12,000
4日13,000
5日14,000
6日15,000
7日16,000
その後+700
30日32,000

型番: D94-7261
250W/S×1灯フラッシュランプ
重量:3.6kg
鋼板チヂミ塗装/アルミ電解
ランプ平均寿命:50000回

1098 オーロラマシーン/500W



1日15,000
2日18,750
3日22,500
4日24,375
5日26,250
6日28,125
7日30,000
その後+1,300
30日60,000



型番:DSE-11072
重量:8.0kg
電球:500W(E11)ハロゲン球・クリア
回転数:0~30回/分
キャプタイヤコード(平行プラグ) 1m付
リモコンボックスなし
カラー:赤・緑・青3色×4組
ランプ平均寿命:約2000時間

※注意:ご使用後の電球はとても熱くなり火傷の恐れがある為、素手で触れないで下さい。

投光器

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

1150 白熱投光器/500W

1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000



防雨型
電源コード30cm

1154 ハロゲン投光器/300W



耐傾斜設計
電源コード5m

1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

2746 LEDフラットライト/防雨型



1日2,000
2日2,500
3日3,000
4日3,250
5日3,500
6日3,750
7日4,000
その後+170
30日8,000

型式:LEN-F30D-SL-50K(昼白色)
サイズ:W196×D84×H253mm
重量:2.5kg
電線:VCT0.75mm×3芯×3m
入力プラグ:ポッキンプラグ
(2芯3芯兼用プラグ)
消費電力:100V:32W、200V:31W
定格光束:4500lm

投光器用三脚

2005 KS-900T (高さ1020~2000mm)



1日1,000
2日1,250
3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

1163 KS-1000 (高さ1420~2200mm)

1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

※注意:ご使用後の電球はとても熱くなり火傷の恐れがある為、素手で触れないで下さい。

投光器

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

2012 バルーン投光器/400W (発電機搭載型)



1~2日15,000
その後+3,500
※取寄せ送料5,000円~

サイズ:W1150×D1010×H2630mm
ランプ:メタルハライド400W×1灯
連続運転可能時間:約7時間
燃料タンク容量:2.5L
使用燃料:ガソリン

B/RN/AKT

3206 LEDバルーン投光器/300W (発電機搭載型)



1~2日15,000
その後+4,800
※取寄せ送料5,000円~

サイズ(操作時):W1470×D1195×H1745~3075mm
サイズ(格納時):W550×D825×H1745mm
乾燥重量:44.6kg
ランプ:LED300W(メタルハライド400W相当)
燃料タンク容量:2.5L
使用燃料:ガソリン

ELA/SM/AKT

2561 バルーン投光器/1000W (発電機搭載型)



1~2日22,000
その後+7,000
※取寄せ送料5,000円~

サイズ(格納時):W1040×D800×H1740mm
乾燥重量:254kg
最大照明高:H4460mm
ランプ:メタルハライド1000W×1灯
連続運転可能時間:約17~20時間
燃料タンク容量:15L
使用燃料:軽油

ELA/RN/SM

3207 LEDバルーン投光器/800W (発電機搭載型)



1~2日27,000
その後+6,000
※取寄せ送料5,000円~

サイズ(操作時):W1600×D1550×H2320~4420mm
サイズ(格納時):W800×D1040×H1675mm
乾燥重量:250kg
ランプ:LED800W(メタルハライド1000W相当)
燃料タンク容量:15L
使用燃料:軽油

RN

バルーン投光器燃料について
イベント:満タン分ご請求
レンタル:満タンお渡し、満タン返し
(不足があった場合、ご返却時お支払い又はご請求)

2562 4灯式投光器/400W×4 (発電機搭載型)



1~2日30,000
その後+7,000
※取寄せ料4,000円~



サイズ(操作時):W800×D1040×H4160mm
サイズ(格納時):W800×D1040×H1700mm
乾燥重量:296kg
最大照明高:H4715mm
ランプ:メタルハライド400W×4灯
連続運転可能時間:約16.5~19時間
燃料タンク容量:15L
使用燃料:軽油

操作時

格納時

RN

投光器燃料について
イベント:満タン分ご請求
レンタル:満タンお渡し、満タン返し
(不足があった場合、ご返却時お支払い又はご請求)

3208 LED4灯式投光器/300W×4 (発電機搭載型)



1~2日20,000
その後+4,500
※取寄せ送料5,000円~

サイズ(操作時):W1550×D1600×H2000~4100mm
サイズ(格納時):W1060×D1060×H1740mm
乾燥重量:275kg
ランプ:LED300W×4灯
燃料タンク容量:15L
使用燃料:軽油

AKT

※注意:ご使用後の電球はとても熱くなり火傷の恐れがある為、素手で触れないで下さい。

アームスポットライト・その他照明機器

※記載の金額は全て税別表記となります。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

2004 アーム付きスポットライト LEDorレフ球



1日1,200
2日1,500
3日1,800
4日1,950
5日2,100
6日2,250
7日2,400
その後+100
30日4,800

サイズ:W70×D110×H470mm
アーム部:L300mm/重量:0.8kg
コード:1.8m(中間スイッチ付)
クリップ:15~35mm迄
電球2種よりお選びください
①ダイクロハロゲンランプ50W
②LEDハロゲンランプ4.6W

2943 LEDアームスポットライト



1~3日2,600
4~7日3,400
その後+110
30日6,000
※取り寄せ送料
3,000円~

WD

サイズ:W160×D200×H600mm
電球:100W相当

3184 一体型LEDアームライト



1~3日1,500
4日1,625
5日1,750
6日1,875
7日2,000
その後+90
30日4,000

サイズ:W110×D183×H481mm
アーム部:L300mm
重量:2.75kg
コード:1.2m(中間スイッチ付)
防水性能:IP66
※電源コード式の商品です
(コンセントはついておりません)

1075 プラグタイプ/90W



1日1,500
2日1,875
3日2,250
4日2,438
5日2,625
6日2,813
7日3,000
その後+130
30日6,000

90w(E11)x1灯
マルチレイアHE・クリア
アルミダイキャスト塗装
重量:1.1kg

1104 フレームライトDB0V2(B/S/C)



1日3,000
2日3,750
3日4,500
4日4,875
5日5,250
6日5,625
7日6,000
その後+260
30日12,000

炎サイズW225×H490mm
重量:2.6kg
交換球:SLBL/SLOR
付属品:青ランプ×1、橙ランプ×3
3脚(7.5cm/26.5cm)

1843 電気スタンド



1日400
2日500
3日600
4日650
5日700
6日750
7日800
その後+30
30日1,600

※型番の指定不可